
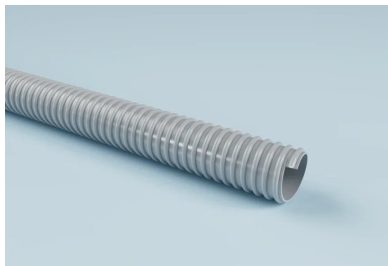


VAESKESLANGER

NORPLAST® PVC 388 ASPIR PVC

Grå suge- og tryksslange med glat inderside, fleksibel ned til -15°C

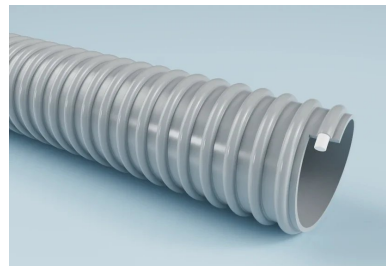

NORPLAST® PVC 388 ASPIR PVC er en grå suge- og tryksslange med spiral i hård PVC, glat inderside og korrugeret yderside. Fabrikanten beskriver den som fleksibel ved lave temperaturer ned til -15°C og velegnet til landbrug og vakuumsystemer. Normalt temperaturområde er -15 til +60°C. Slangen leveres i ni størrelser fra indre Ø 25 til 102 mm.

Medie: Gas, Støv, Væske

Temp: -15°C til +60°C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Vanding og gødning
- Væsker og pulver
- Bulkmateriale og granulat
- Gasser og insekticider
- Vakuumbledninger

Tekniske specifikationer

Materiale	PVC med spiral i hård PVC
Farve	Grå
Vægkonstruktion	Glat inderside, korrugeret yderside
Spiralmateriale	Rigid PVC
Transportmedie	Gas, Støv, Væske
Temperaturområde	-15°C – +60°C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4521

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 9 standardstørrelser fra indre Ø 25 mm til 102 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
25	31,9	3,45	0,7	37,5	50	0,27	4521025000
32	39,4	3,7	0,6	48	50	0,35	4521032000
38	46	4	0,6	57	50	0,44	4521038000
51	61,4	5,2	0,55	76,5	50	0,78	4521050000
60	70	5	0,5	90	50	0,85	4521060000
63	73,4	5,2	0,5	94,5	50	1,14	4521063000
76	87,6	5,8	0,4	114	50	1,1	4521075000
80	92,4	6,2	0,4	120	50	1,65	4521080000
102	116,8	7,4	0,3	153	50	1,92	4521100000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/vaeskeslanger/norplast-pvc-388-aspir/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.