


AKCESORIA

Korek do złączki mleczarskiej

Korek z gwintem zewnętrznym wg DIN 11851 do zamykania części MMS, stal nierdzewna z uszczelką NBR

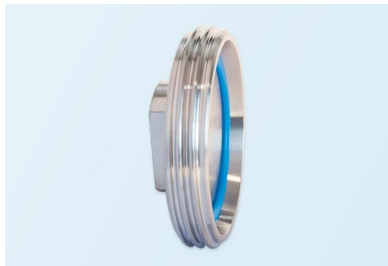

Korek do złązek mleczarskich wg DIN 11851 ma zewnętrzny gwint okrągły wg DIN 405-1, dzięki czemu można na niego nakręcić nakrętkę, na przykład części MMS, gdy przewód trzeba zamknąć. Korek wykonano ze stali nierdzewnej 1.4301 z niebieską uszczelką z NBR. Jest dostępny w rozmiarach od DN 25 do DN 100.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna 1.4301; uszczelka z NBR
Kolor	Uszczelka niebieska
Konstrukcja ścianki	Korek z zewnętrznym gwintem okrągłym
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5544

Normy i zgodność

din-11851

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Szer. nom. [mm]	Gwint	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
25	Rd 52 x 1/6"	-	5544025000
32	Rd 58 x 1/6"	0,253	5544032000
40	Rd 65 x 1/6"	0,298	5544038000
50	Rd 78 x 1/6"	0,37	5544050000
65	Rd 95 x 1/6"	0,64	5544063000
80	Rd 110 x 1/4"	1,034	5544075000
100	Rd 130 x 1/4"	1,206	5544100000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/mejerikobling-prop/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.