


KEMIKALIEBESTANDIG

# SOLVOFORM

Robust kompressorslange — til komprimeret luft, smøreolie og fedtstoffer i værksteder

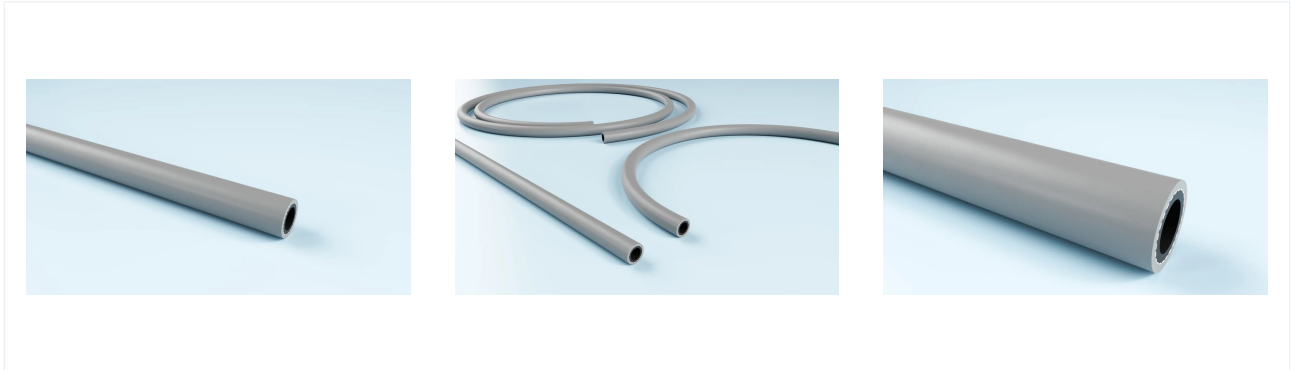

Robust kompressorslange, ideel som værkstedsslange til transport af komprimeret luft, smøreolie og fedtstoffer. Glat indre og glat yderkappe gør den let at håndtere og rengøre. Designet til daglig industri-brug i værksteder, byggepladser og produktionsanlæg hvor olie- og luft-transport er kombineret.

**Medie:** Gas, Væske

**Temp:** -20 °C til 60 °C

✓ Tilskæring efter mål

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Værkstedsslange for komprimeret luft
- Smøreolie- og fedt-distribution
- Marine slanger for olie-håndtering
- Mineralolie-transport
- CNC-maskine-tilslutninger

## Tekniske specifikationer

<b>Materiale</b>	Specialgummi (NBR-baseret)
<b>Farve</b>	Sort
<b>Vægkonstruktion</b>	Glat indre, glat yderkappe
<b>Transportmedie</b>	Gas, Væske
<b>Temperaturområde</b>	-20 °C – 60 °C
<b>Kortvarig peak</b>	60 °C
<b>Tilskæring efter mål</b>	Ja
<b>Producent-SKU</b>	3210

### Standarder og overensstemmelse

en-iso-1307, REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 5 standardstørrelser fra indre Ø 6.0 mm til 19.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
6	14	4	20	60	50	50	0.17	50	3210006000
8	15	3.5	20	60	65	50	0.175	50	3210008000
10	17	3.5	20	60	75	50	0.2	50	3210010000
13	22	4.5	20	60	105	50	0.335	50	3210013000
19	28	4.5	20	60	150	50	0.45	50	3210019000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

## Andre Particulair-microsites

---

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

---

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

---

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

---

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

---

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/kemiske/solvoform/](https://particulair.eu/flexcore/kemiske/solvoform/)

---

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.