


HØJTEMPERATUR

TEMPERFORM/BLUE

Ekstremt fleksibel EPDM-koeleslange til temperaturkontrol op til 100 grader C

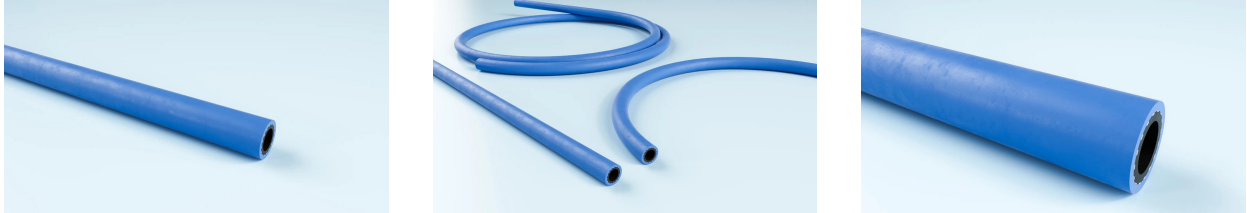

TEMPERFORM/BLUE er en EPDM-koelevandsslange til temperaturkontrol i sprøjttestoebningsmaskiner og industrielle koelekredsløeb. Yderlaget er ozon- og UV-bestandigt, og den blaa farve identificerer slangen i parallel-installationer med flere kredsløeb. Ekstrem fleksibilitet og knæk-modstand goer den velegnet til ofte boejede installationer.

Medie: Væske

Temp: -20 °C til 100 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Temperaturkontrol af stoebeforme i sprøjttestoebningsmaskiner
- Koelekredsløeb i aluminiumsmelterier og overfladebehandling
- Procesvand-distribution i papir- og tekstilindustri
- Hot/cold water-cykling i industrielle koeleanlæg
- Koeling og opvarmning af maskindele med glykol-baseret medie

Tekniske specifikationer

Materiale	EPDM (etylen-propylen-dien-monomer)
Farve	blaa
Vægkonstruktion	Glat ydre, glat indre med tekstil-forstaerkning
Transportmedie	Væske
Temperaturområde	-20 °C – 100 °C
Kortvarig peak	100 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3128

Standarder og overensstemmelse

en-iso-1307, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 9.5 mm til 12.7 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
9.5	18	4.65	20	60	75	40	0.265	40	3128009001
12.7	22	4.65	20	60	100	40	0.368	40	3128013001

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/hojtemperatur/temperform-blau/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.